



野 外 卓 詳 細 図
(土間設置型)


平 面 図 S = 1/10

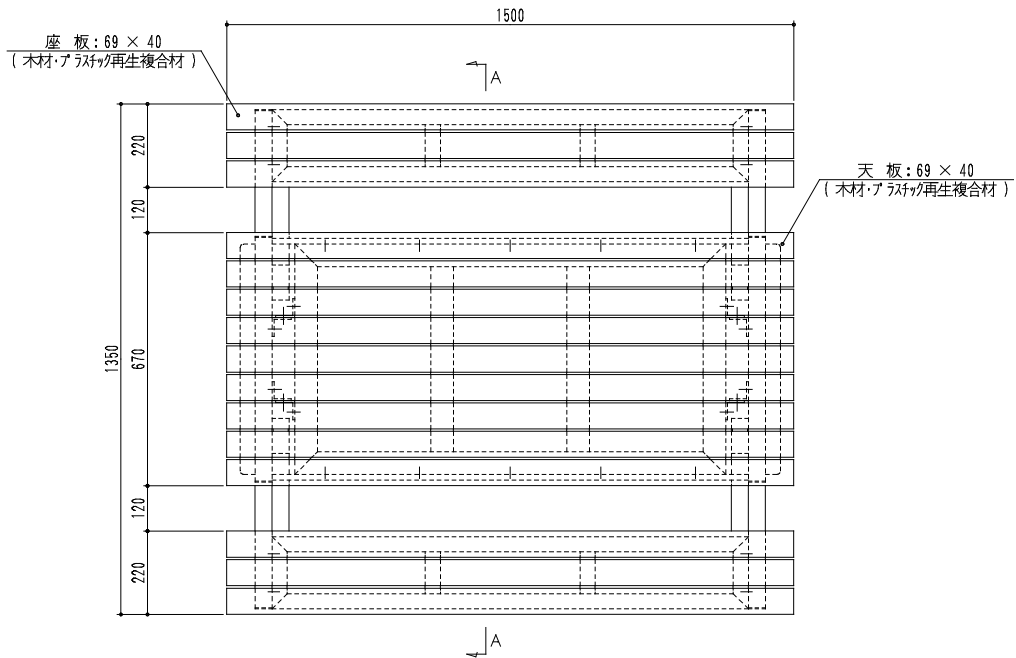


平面アンカー図 S = 1/10

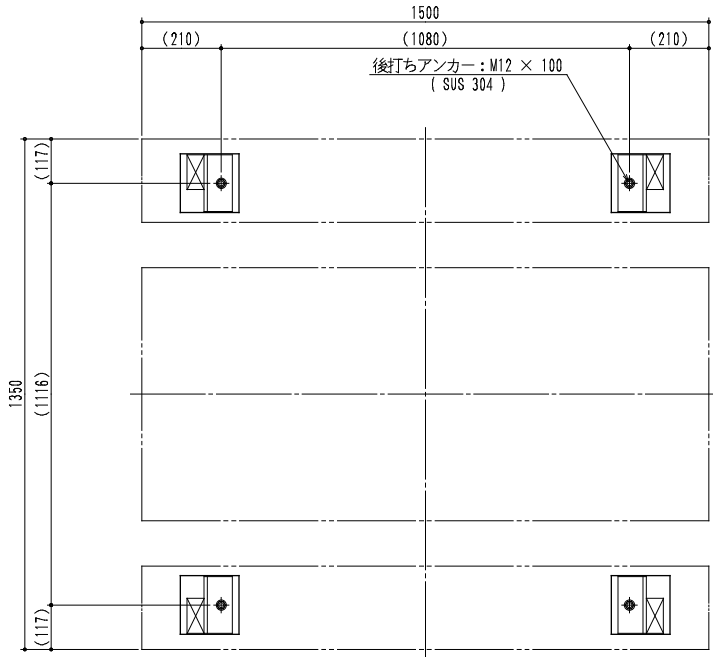


正 面 図 S = 1/10

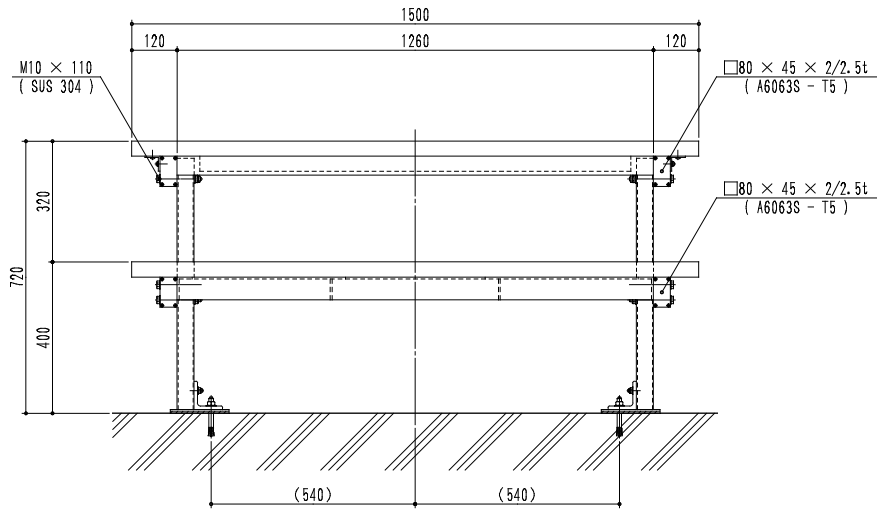

側 面 図 S = 1/10

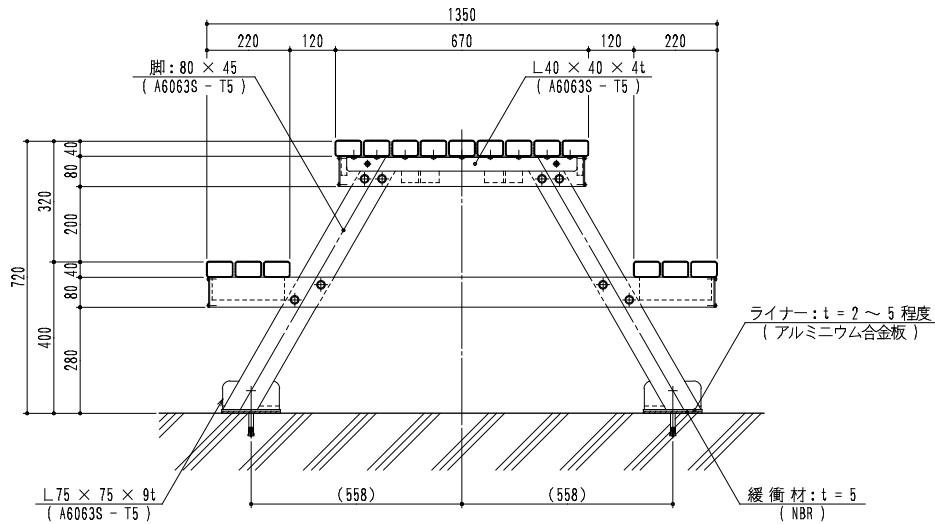

断 面 図 S = 1/10
(A - A 断 面)

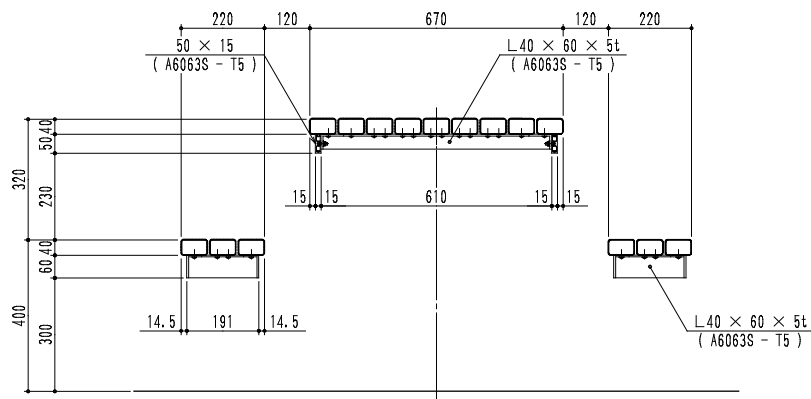


特記)


- 1) 天板・座板以外のアルミニウム合金材表面処理は、陽極酸化塗装複合皮膜(アルマイト)処理とし、色味については、別途協議の上、決定するものとする。
ただし、特加工部(溶接部)表面仕上げについては、同系色塗装仕上とする。
- 2) 天板・座板の木口処理については、別途協議の上決定するものとする。
- 3) 本図は標準図であり、製品改良等により仕様変更をする場合があります。
- 4) 製品標準重量: 約 90kg / 基

野 外 卓 詳 細 図
(デッキ部設置型)


平 面 図 S = 1/10

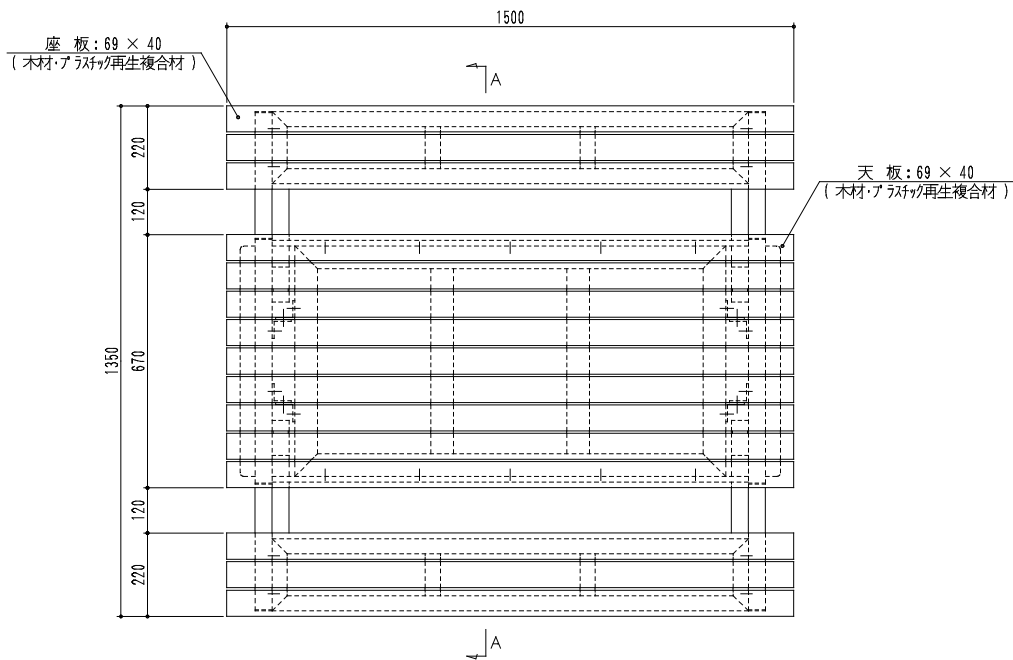


平面アンカー図 S = 1/10

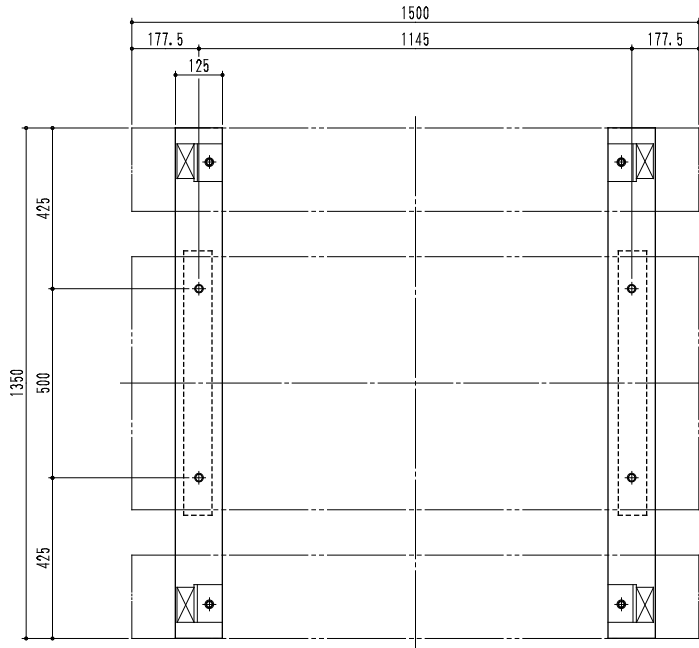


正 面 図 S = 1/10

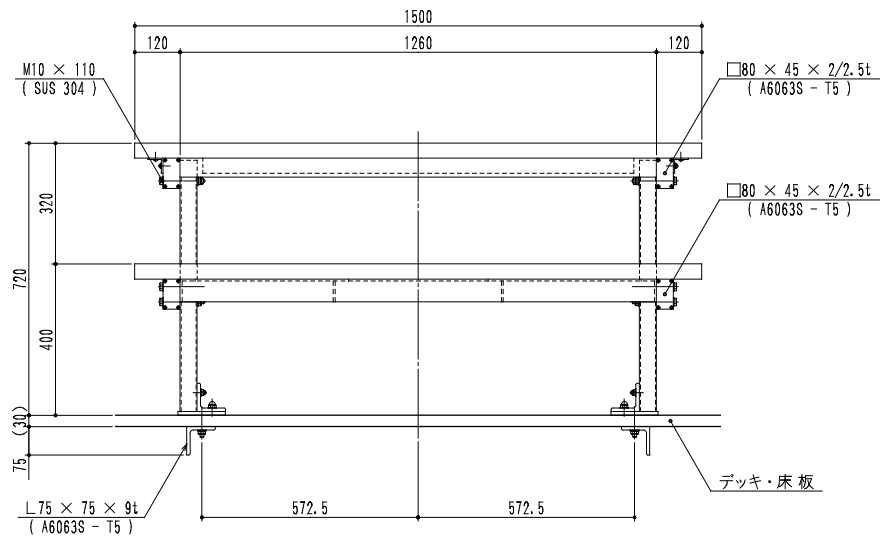

側 面 図 S = 1/10

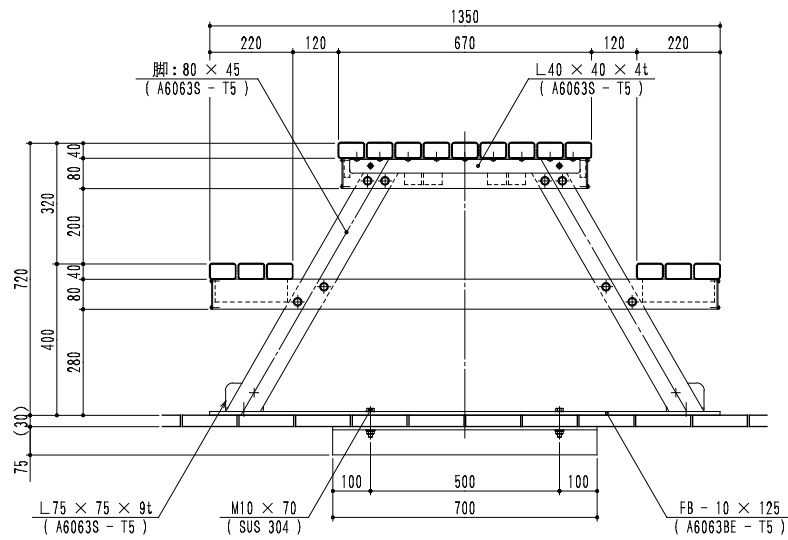

断 面 図 S = 1/10
(A - A 断面)

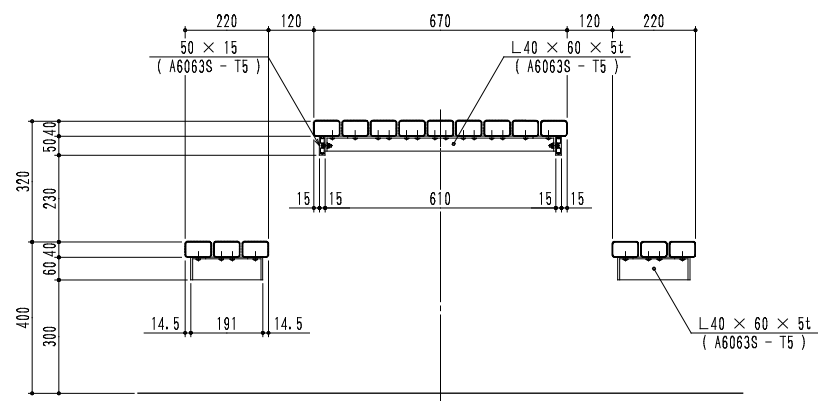

特記)

- 1) 天板・座板以外のアルミニウム合金材表面処理は、陽極酸化塗装複合皮膜(アルマイト)処理とし、色味については、別途協議の上、決定するものとする。
ただし、特加工部(溶接部)表面仕上げについては、同系色塗装仕上とする。
- 2) 天板・座板の木口処理については、別途協議の上決定するものとする。
- 3) 本図は標準図であり、製品改良等により仕様変更をする場合があります。
- 4) 製品標準重量: 約 102kg / 基